SAS
SŁUPKI ASEKURACYJNE SZALUNKOWE

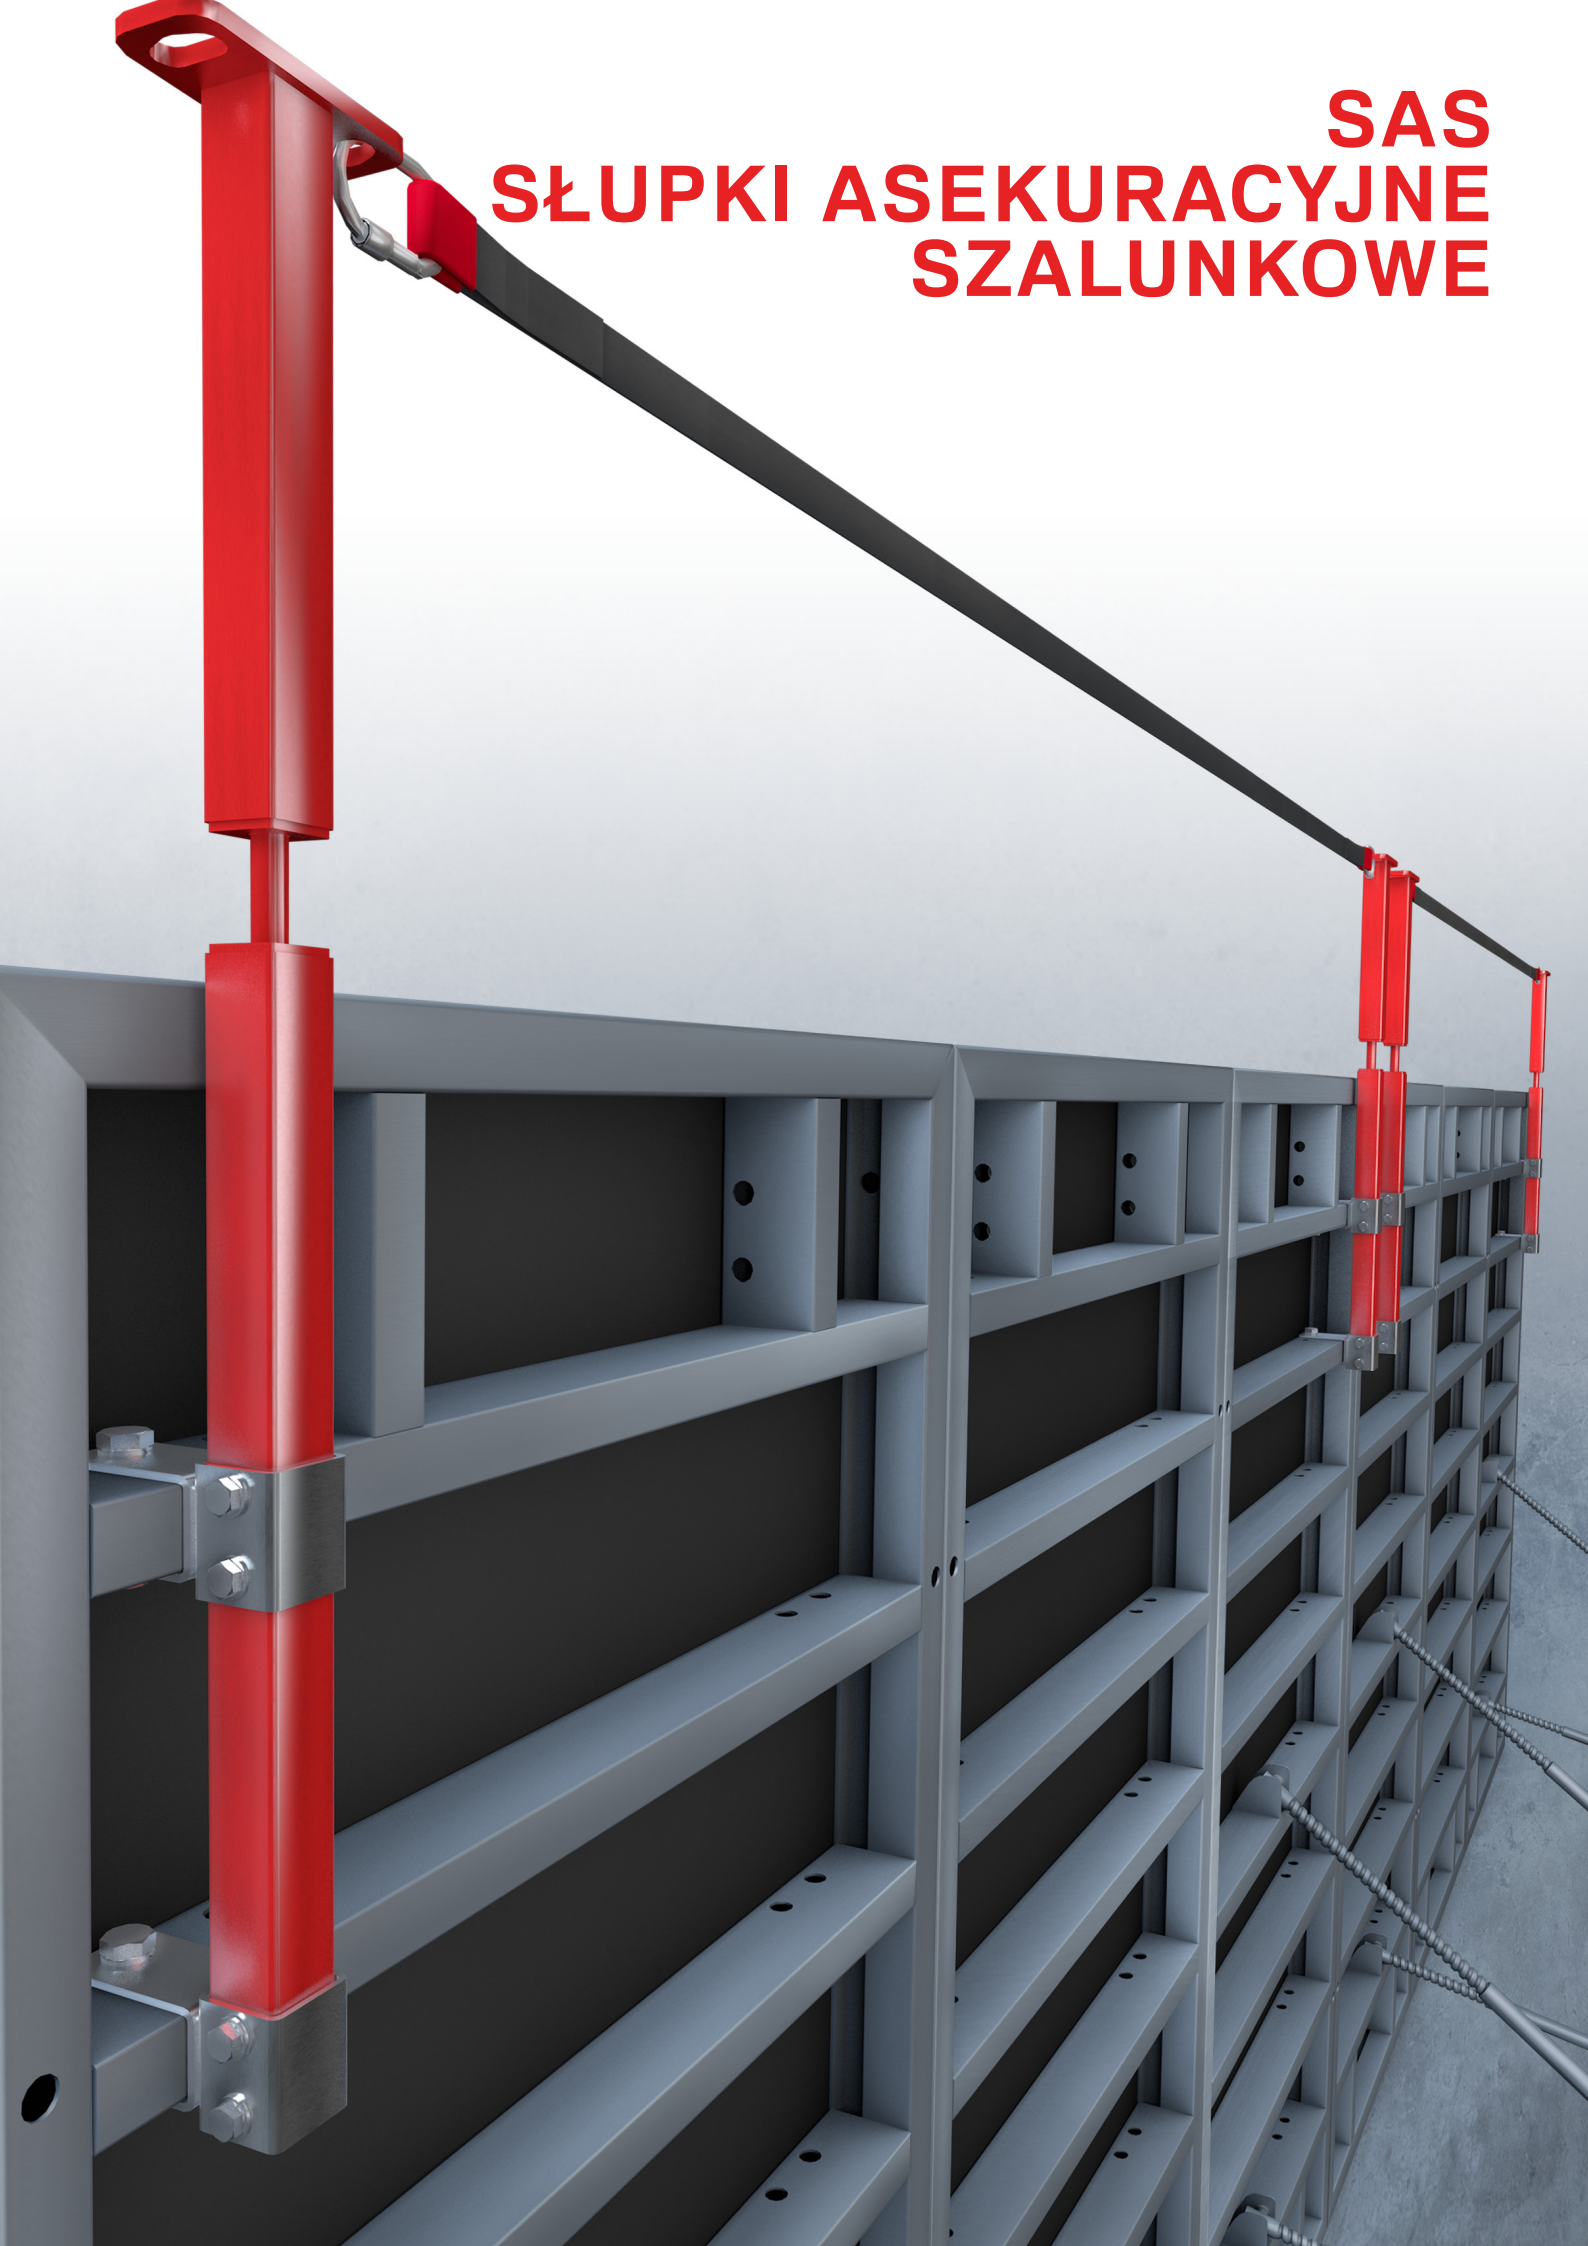

SAS - SŁUPKI ASEKURACYJNE SZALUNKOWE

ROZWIĄZANIE SŁUPKÓW KOTWICZĄCYCH MOŻE WSPÓŁPRACOWAĆ Z SZALUNKAMI FIRM DOKA, HÜNNEBECK, ULMA I PERI

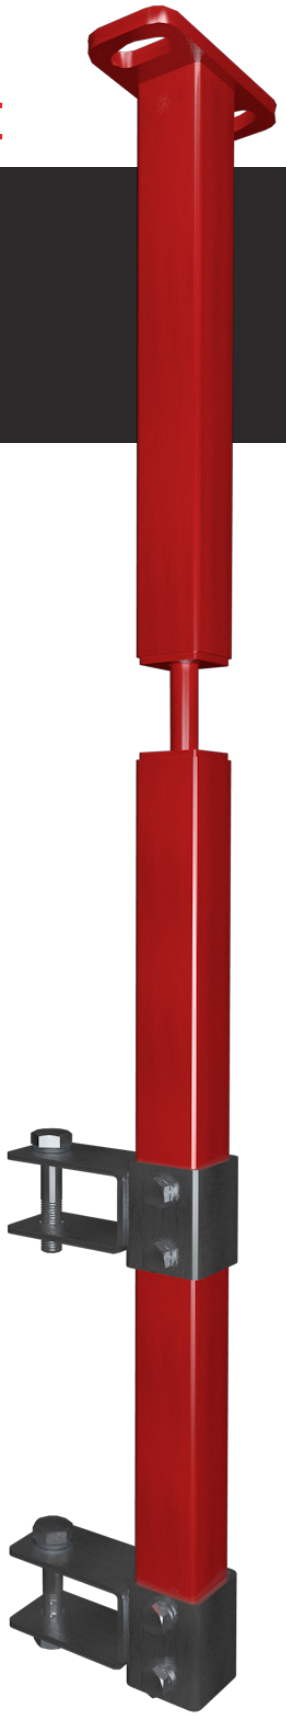

CHARAKTERYSTYKA

Słupki szalunkowe kotwi się do żeber poziomych szalunków za pomocą przeznaczonych do tego celu uchwytów, dopasowanych do konkretnego modelu szalunku, w zależności od producenta.

Zainstalowany słupek kotwiczący może posłużyć użytkownikowi jako punkt zakotwienia urządzenia samohamownego lub innego systemu ochrony przed upadkiem z wysokości, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie asekuracji podczas wykonywania prac lub przemieszczania się po ścianie szalunkowej.

Przewężenie korpusu słupka służyć ma ochronie ściany szalunkowej przed nadmiernymi siłami działającymi podczas ewentualnego zatrzymania upadku.

Amortyzacja ta pozwala uchronić przed odkształceniem i deformacją konstrukcję podłoża, do którego słupek został zamontowany – w tym przypadku żebra poprzeczne ściany szalunkowej.

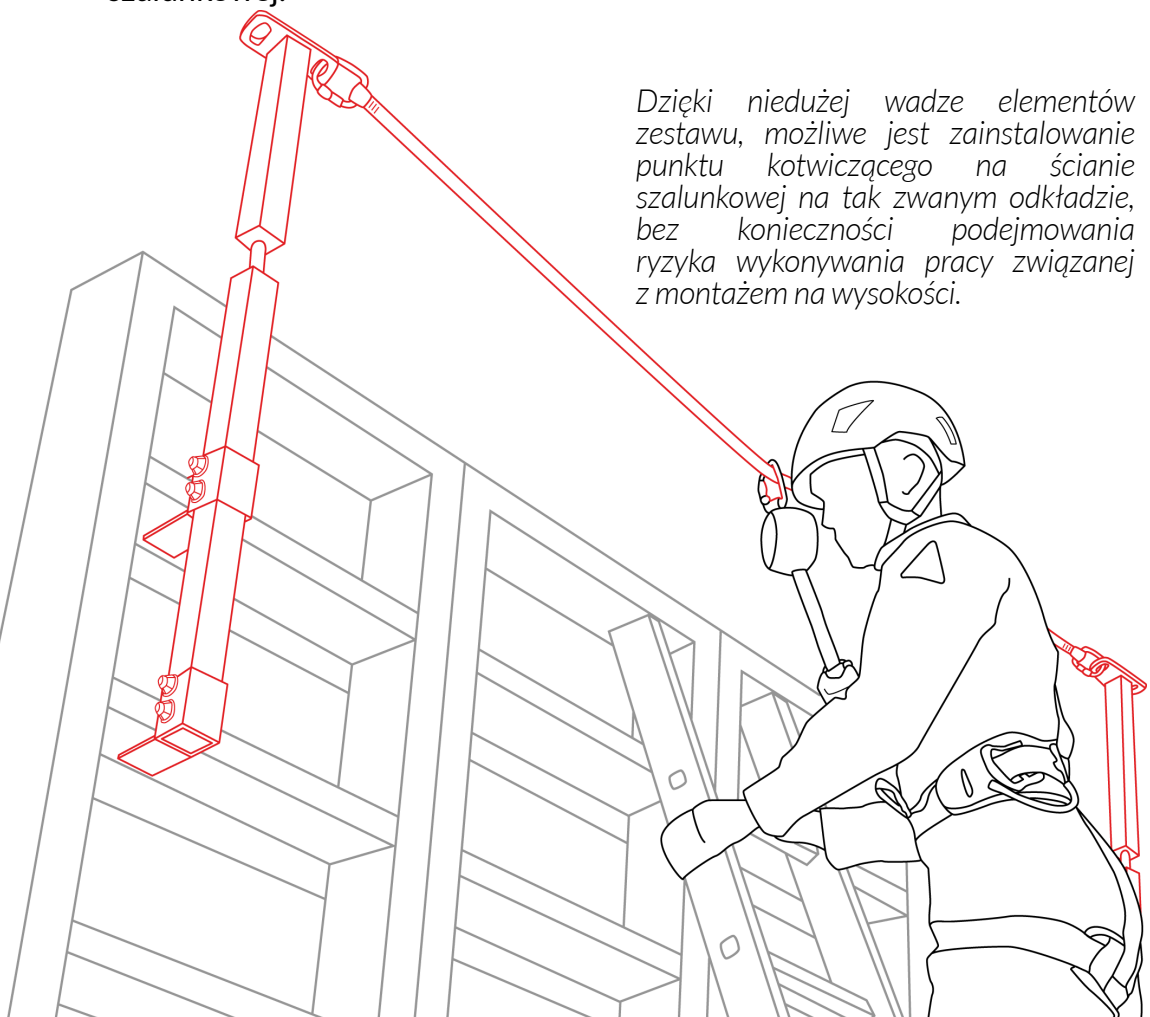

Dzięki niedużej wadze elementów zestawu, możliwe jest zainstalowanie punktu kotwiczącego na ścianie szalunkowej na tak zwanym odkładzie, bez konieczności podejmowania ryzyka wykonywania pracy związanej z montażem na wysokości.

PATENTED
OPATENTOWANE

DANE TECHNICZNE

NORMA: PN-EN 795:2012 A

MATERIAŁ: stal ocynkowana

WAGA:

SAS D	11,6 kg
SAS H	9,1 kg
SAS P	8,3 kg
SAS U	8,1 kg

WYMIARY DO TRANSPORTU:

SAS D	1900x170x75 mm
SAS H	1300x150x90 mm
SAS P	1110x170x75 mm
SAS U	1110x170x75 mm

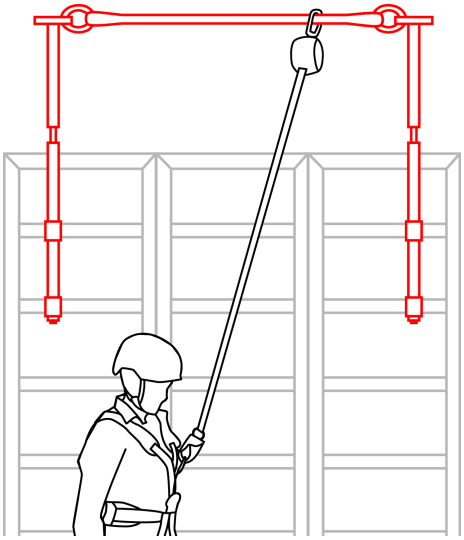

Urządzenie samohamowne zakotwione na poziomej linie kotwiczącej (np. linie stalowej) między dwoma słupkami pozwoli na asekurację podczas wykonywania pracy z użyciem drabiny przenośnej,

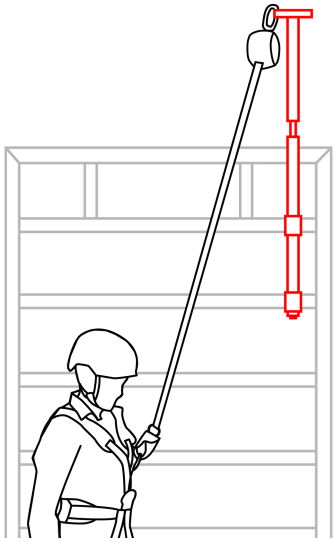

Słupek kotwiczący może posłużyć użytkownikowi jako punkt zakotwienia urządzenia samohamownego lub innego systemu ochrony przed upadkiem z wysokości.

1. *Blacha do mocowania taśmy FineLine*
2. *Słupek szalunkowy*
3. *Przewężenie w środkowej części*
4. *Łącznik słupka do ścian szalunkowych*
5. *Łącznik słupka do ścian szalunkowych*

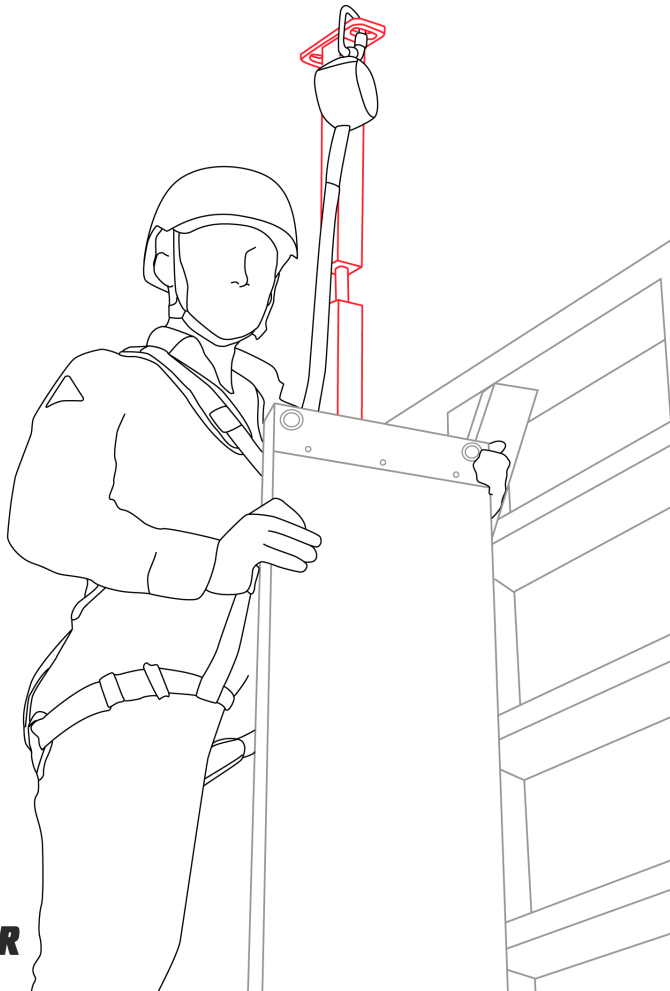

ROCK MASTER

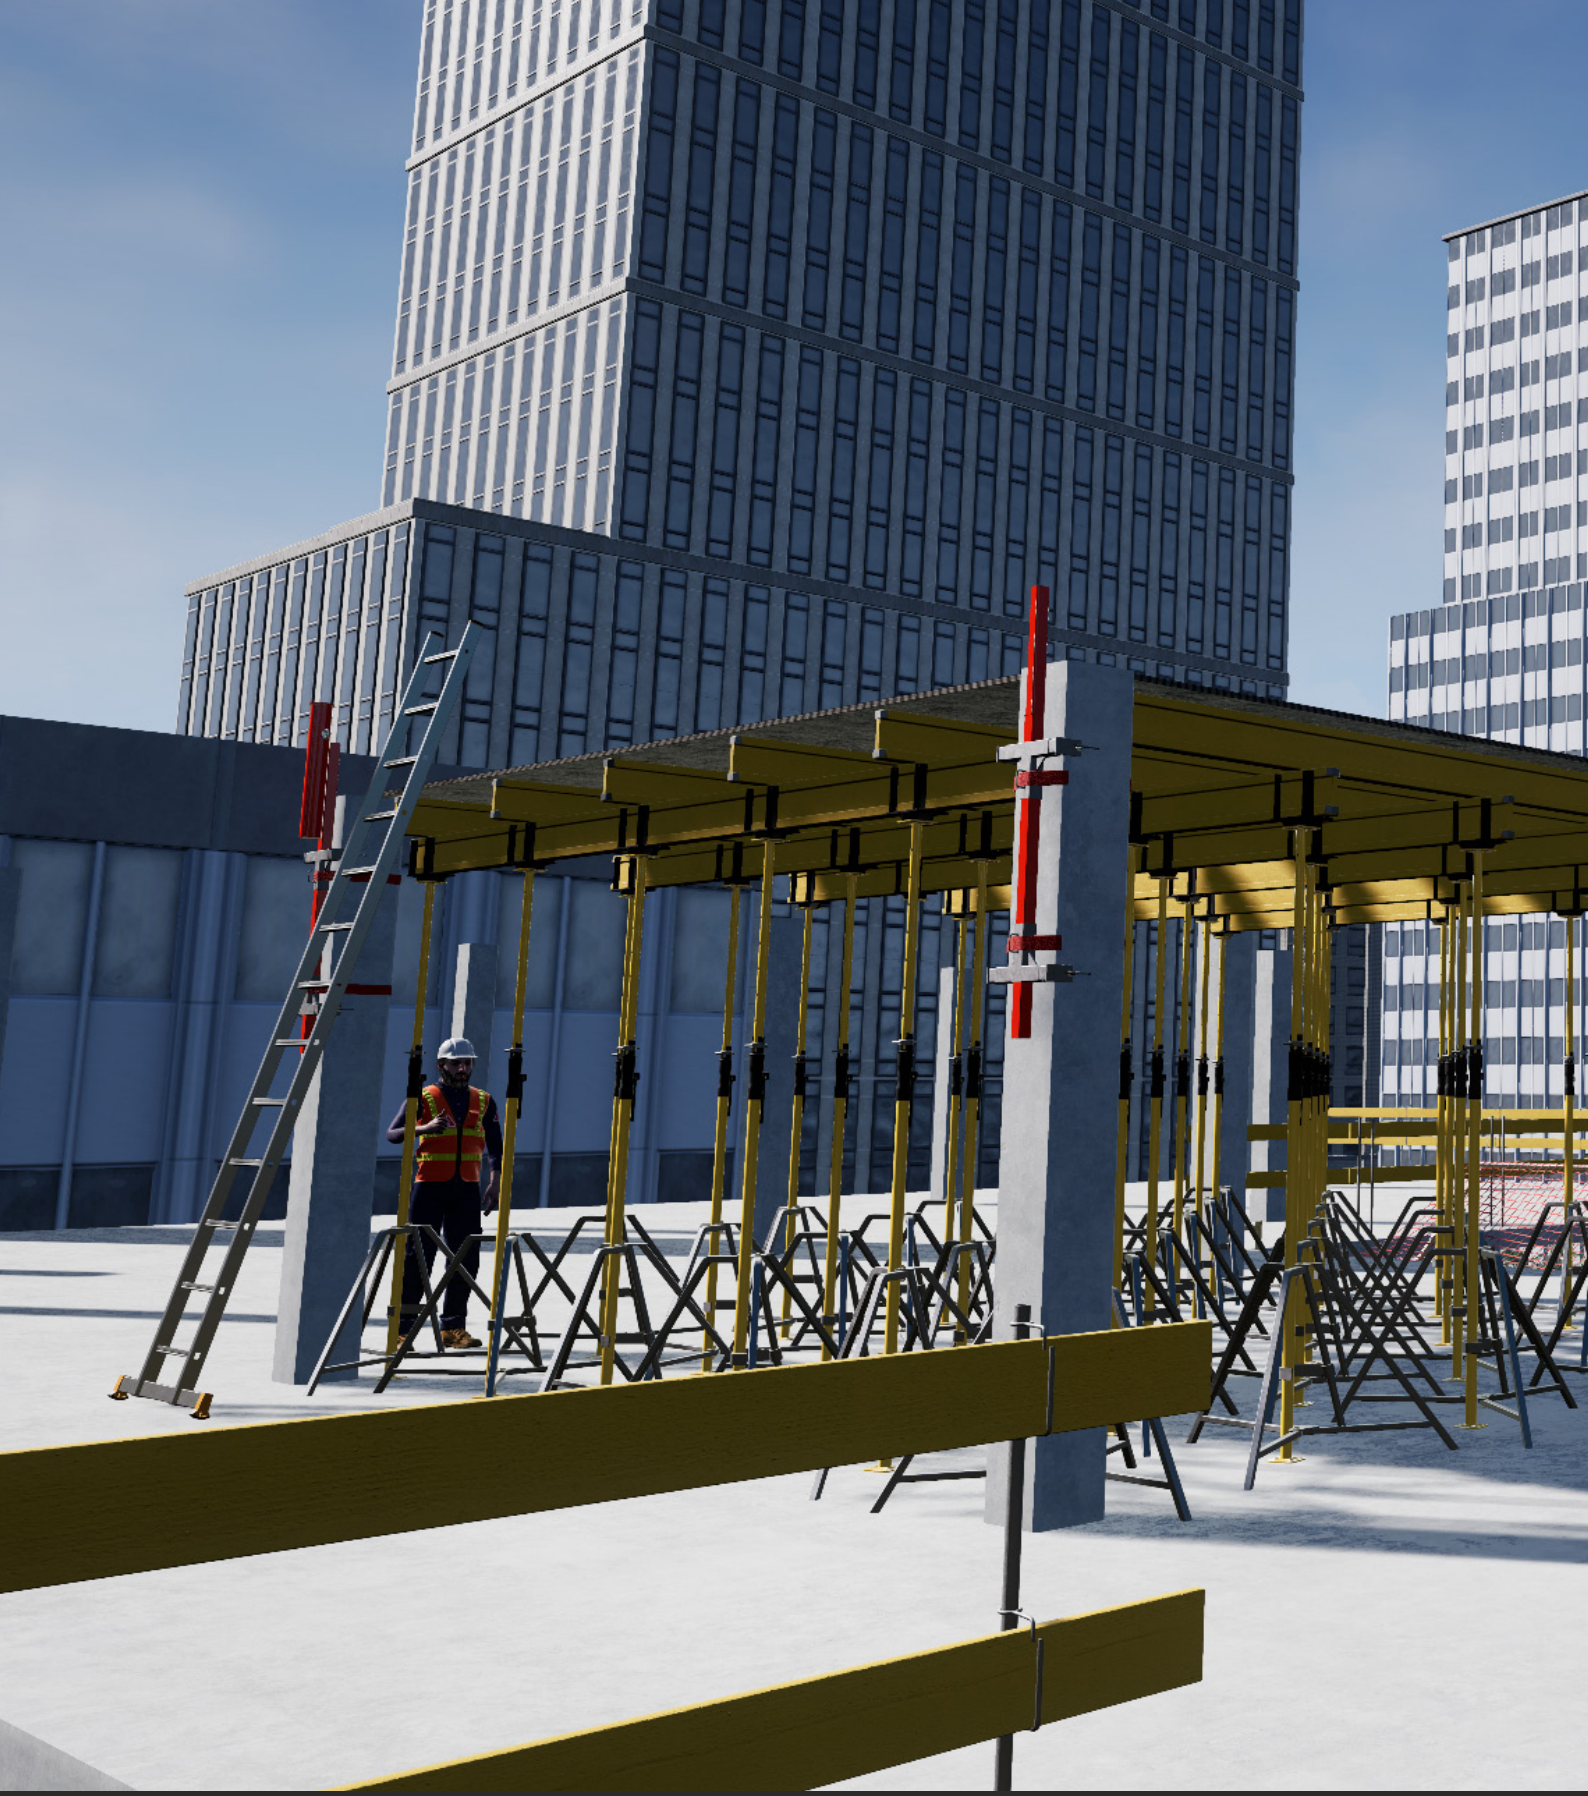

ROCK MASTER

CBR Rock Master Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Królewska 94/11, 30-079 Kraków,
tel. +48 12 290 30 35;
e-mail: office@rockmaster.eu
NIP: 945-18-44-489

Centrum Badań i Rozwoju
ul. Sportowa 20, 32-083 Balice,
e-mail: cbr@rockmaster.eu

www.rockmaster.eu